



#### ASSA ABLOY DC300


- Samozamykacz z mechanizmem zębatkowym
- Rozmiar 3-6
- Drzwi o szerokości do 1400 mm

#### Charakterystyka DC300

- Dla drzwi pojedynczych do szerokości 1400 mm
- Może być stosowany ze zintegrowaną ukrytą płytą montażową
- Może być stosowany z prawymi i lewymi drzwiami
- Regulacja wysokości ramienia do 14 mm
- Regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość zatraskiwania oraz regulacja funkcji back-check poprzez regulację frontowych zaworów
- Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
- Zmienna regulacja siły zamykania
- Kąt otwarcia do 180°
- Szeroki zakres aplikacji
- Standardowe kolory: srebrny, biały zblizony do RAL9016, brązowy zblizony do RAL8014, czarny zblizony do RAL9005
- Niestandardowe wykończenia dostępne na zamówienie

#### Charakterystyka ramienia L191 z funkcją stałego otwarcia skrzydła drzwiowego w pozycji otwartej

- Kąt stałego otwarcia do 150°
- Opcja stałego otwarcia może być włączona i wyłączana w razie potrzeby
- Taka sama instalacja jak przy ramieniu kątowym L190
- Uwaga: Nie należy stosować do drzwi przeciwożarowych i przeciwdymowych.



## Dane techniczne

Dane techniczne	
Zmienna regulacja siły zamykania	Rozmiar 3-6
Szerokość drzwi do	1400 mm
Kierunek otwierania/zamykania drzwi	Lewej/Prawe
Szybkość zamykania	Pomiędzy 180°-0°
Predkość zatraskiwania	Pomiędzy 15°-0°
Funkcja back-check	Powyżej 75°
Opcja stałego otwarcia (z ramieniem kątowym L191)	Regulacja 75°-150°, może być włączona lub wyłączona
Waga	2,4 kg
Wysokość	60 mm
Głębokość	47 mm
Długość	260 mm

#### Zalety w skrócie

##### Segmenty:

##### Architekci

##### Zalety

- Szeroki zakres zastosowań
- Nowoczesny wygląd
- Kompaktowa konstrukcja
- Spełnia wymagania budynków bez barier
- Także same wymiary z płytą montażową i bez niej
- Kompleksowe funkcje, standardowo i opcjonalnie
- Jeden ogólny szablon wiercenia
- Dostosowane do prawie wszystkich typów drzwi i framug
- Szybka i łatwa instalacja
- Szybka i łatwa regulacja
- Odpowiednie dla lewych i prawych drzwi, możliwość montażu na drzwiach lub framudze
- Redukcja kosztów zapasów dzięki modułowej gamie produktów
- Jeden produkt pasujący do wszystkich aplikacji
- Akcesoria uzupełniające dostępne dla całej gamy produktów
- Odporny na wahańki temperatury dzięki zaworom termodynamicznym
- Opcja regulacji tłumienia otwierania BC zapewnia ochronę dla drzwi i ścian

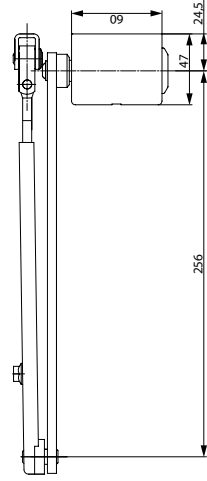
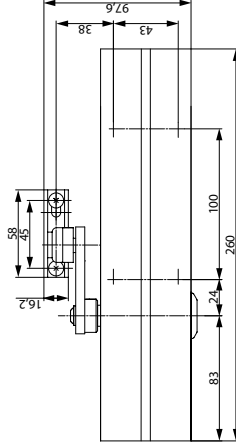
##### Budowlancy i instalatorzy

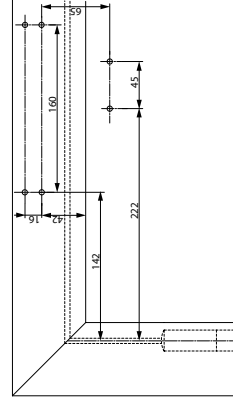
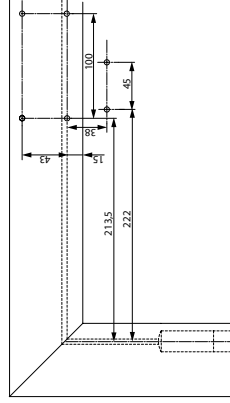
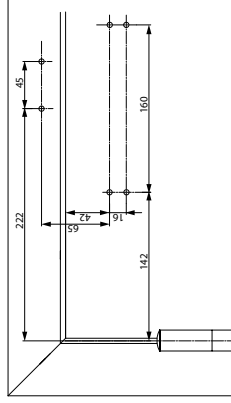
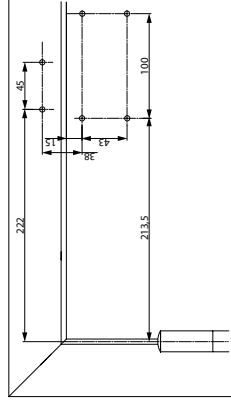
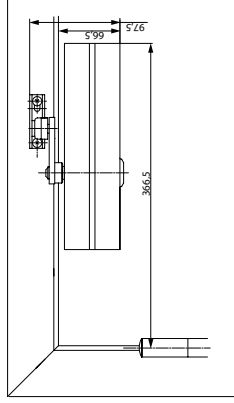


##### Handel

##### Użytkownik

#### Specyfikacja dla DC300

- Samozamykacze ASSA ABLOY DC300 z mechanizmem zębatkowym
- Regulowana siła zamykania, rozmiar 3-6, dla drzwi do szerokości 1400 mm
  - Regulowana szybkość zamykania, zatraskiwania oraz funkcja back-check poprzez regulację frontowych zaworów
  - W zestawie ze zintegrowaną ukrytą płytą montażową
  - System regulacji wysokości ramienia do 14 mm dla ułatwienia montażu
  - Odpowiedni dla drzwi prawych i lewych
- Akcesoria:
- Ramię L190
  - Ramię z funkcją stałego otwarcia L191
  - Płyta montażowa A120
  - Wspornik kątowy A123
  - Wspornik do równoległego ramienia A154
- Kolory:
- Srebrny EV1
  - Biały, zblizony do RAL9016
  - Brązowy, zblizony do RAL8014
  - Czarny, zblizony do RAL9005
  - Indywidualne wykończenie



**Montaż drzwi**

Drzwi lewe pokazane  
na rysunku  
Drzwi prawe - odwrotnie

**Wymiary instalacyjne**

Drzwi lewe pokazane  
na rysunku  
Drzwi prawe - odwrotnie

**Wymiary instalacyjne**

z płytą montażową  
Zgodne z normą EN 1154,  
Supplement 1, lub dla  
drzwi gdzie bezpośredni  
montaż okucia jest  
niemożliwy.

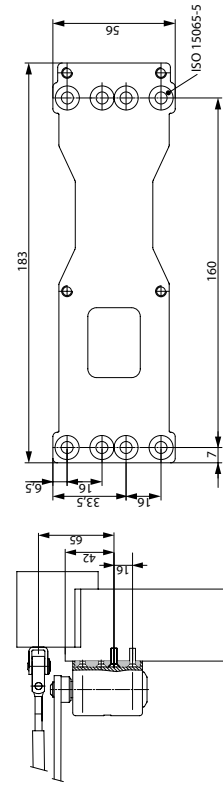
Drzwi lewe pokazane  
na rysunku  
Drzwi prawe - odwrotnie

**Montaż na framudze**


Zamykacz po stronie  
bez zawiasów  
Drzwi prawe pokazane  
na rysunku  
Drzwi lewe - odwrotnie

**Wymiary instalacyjne**


z płytą montażową  
do montażu na framudze  
Zamykacz na framudze  
po stronie bez zawiasów.  
Dla drzwi gdzie  
bezpośredni montaż  
okucia jest niemożliwy.  
Drzwi prawe pokazane  
na rysunku  
Drzwi lewe - odwrotnie



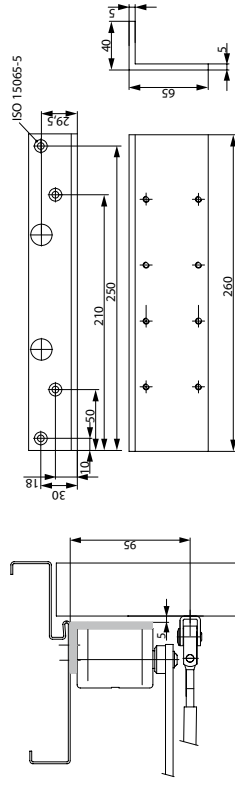**Płyta montażowa A120**  
Do montażu ze schematem  
wiercenia, zgodnie z DIN  
EN 1154, Supplement 1  
oraz uniwersalne.



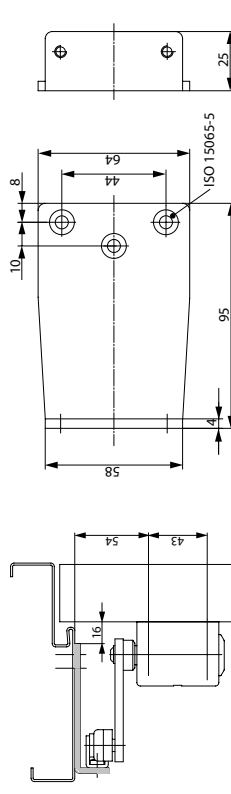**Wspornik kątowy A123**  
Do instalacji na głębokiej  
framudze, przeswīt  
redukuje się o 70 mm.



**Wspornik ramienia  
równoległego A154**  
Do instalacji  
równoległego ramienia.

Opis	Nr zamówienia
DC300 rozmiar 3-6, srebrny	DC300-----8V1-
DC300 rozmiar 3-6, biały, zbliżony do RAL9016	DC300-----9016
DC300 rozmiar 3-6, brązowy, zbliżony do RAL8014	DC300-----8014
DC300 rozmiar 3-6, czarny, zbliżony do RAL9005	DC300-----9005
DC300 rozmiar 3-6, indywidualne wykończenie	DC300-----XXXX
Ramię L190, srebrny	DCL190-----EVI-
Ramię L190, biały, zbliżony do RAL9016	DCL190-----9016
Ramię L190, brązowy, zbliżony do RAL8014	DCL190-----8014
Ramię L190, czarny, zbliżony do RAL9005	DCL190-----9005
Ramię L190, indywidualne wykończenie	DCL190-----XXXX
Ramię z funkcją stałego otwarcia L191, srebrny	DC191 100500
Ramię z funkcją stałego otwarcia L191, biały, zbliżony do RAL9016	DC191 600500
Ramię z funkcją stałego otwarcia L191, brązowy, zbliżony do RAL8014	DC191 500500
Ramię z funkcją stałego otwarcia L191, czarny, zbliżony do RAL9005	DC191 400500
Ramię z funkcją stałego otwarcia L191, indywidualne wykończenie	DC191 800500

Opis	Nr zamówienia
Płyta montażowa A120, ocynkowana	DCA120-----40
Wspornik kątowy A123, srebrny	DCA123-----EVI-
Wspornik kątowy A123, biały, zbliżony do RAL9016	DCA123-----9016
Wspornik kątowy A123, brązowy, zbliżony do RAL8014	DCA123-----8014
Wspornik kątowy A123, czarny, zbliżony do RAL9005	DCA123-----9005
Wspornik kątowy A123, indywidualne wykończenie	DCA123-----XXXX
Wspornik ramienia równoległego A154, srebrny	DCA154-----EVI-
Wspornik ramienia równoległego A154, biały, zbliżony do RAL9016	DCA154-----9016
Wspornik ramienia równoległego A154, brązowy, zbliżony do RAL8014	DCA154-----8014
Wspornik ramienia równoległego A154, czarny, zbliżony do RAL9005	DCA154-----9005
Wspornik ramienia równoległego A154, indywidualne wykończenie	DCA154-----XXXX