

Moving Details.

UNIVERSAL Motion NG33

Nowa generacja okuć
z samozamykaczem

dg DORMA
GLAS®

dormakaba 

Bezpieczne zamykanie drzwi bez zewnętrznego samozamykacza

UNIVERSAL Motion NG33 – Nowa generacja okuć z wbudowanym samozamykaczem.

Ten sam styl i niewiele większe wymiary względem okucia narożnego PT 10 UNIVERSAL sprawiają, że okucie NG33 Motion perfekcyjnie uzupełnia system do drzwi całoszkłanych UNIVERSAL, szczególnie gdy wymagane jest, aby drzwi samodzielnie się zamykały. Wyposażony w mechanizm hydrauliczny, niewielki element oferuje ogromne korzyści.

Efektywny

Okucie posiada tą samą siłę zamykania co samozamykacz klasy EN3. W konsekwencji drzwi o wadze do 80 kg i szerokości maks. 1000 mm będą przez UNIVERSAL Motion NG33 zawsze zamykane cicho i bezpiecznie. W przypadku gdy drzwi muszą pozostać otwarte, rozwiązaniem będzie wersja z blokadą w pozycji otwartej w 90°. Funkcja zamykania aktywuje się przy kącie otwarcia 70°. Prędkość zamykania i działanie domykające w 15° są regulowane.

Wydajny

Niewielki wysiłek, duża wydajność – te słowa, pod wieloma względami, najlepiej opisują UNIVERSAL Motion NG33. Zastępuje on wymagany samozamykacz. Pozwala to na oszczędności dzięki eliminacji dodatkowych zakupów. Wiele zalet pojawia się również na etapie projektowania i montażu. Niezależnie od tego czy jest to projekt nowego obiektu czy montaż w istniejącym budynku, nie jest konieczne naruszanie podłogi dodatkowym jej kuciem. Nawet wysokiej jakości posadzka, wyposażona w ogrzewanie podłogowe jest bezpieczna. Jest to możliwe ze względu na sposób montażu gniazda podłogowego dokonywanego za pomocą kilku małych otworów bez konieczności kucia posadzki.

Łatwy

Do montażu na drzwiach szklanych potrzebne jest proste wycięcie. Oś obrotu 65mm może być dokładnie wyregulowana pod górne okucie. Instalację kończy nałożenie nakładek ze stali nierdzewnej bądź anodowanego aluminium. Nakładki są też dostępne w wersji malowanej proszkowo na kolor RAL. Szeroka gama dostępnych kolorów RAL zapewnia łatwe dopasowanie do otoczenia.

Parametry techniczne

Szkło:	ESG
Grubość szkła:	10 bądź 12 mm
Szerokość drzwi:	maks. 1000 mm
Ciężar drzwi:	maks. 80 kg
Oś obrotu:	65 mm
Możliwość doboru wersji z blokadą w pozycji otwartej 90°.	


Dodatkowe informacje



Z blokadą w pozycji otwartej w 90°
Art Nr. 8.03.147.xxx.99

Bez blokady drzwi w pozycji otwartej
Art Nr. 8.03.148.xxx.99

Stal nierdzewna szczotkowana (700)
Stal nierdzewna polerowana (701)
Aluminium anodowane na kolor srebrny EV1 (101)

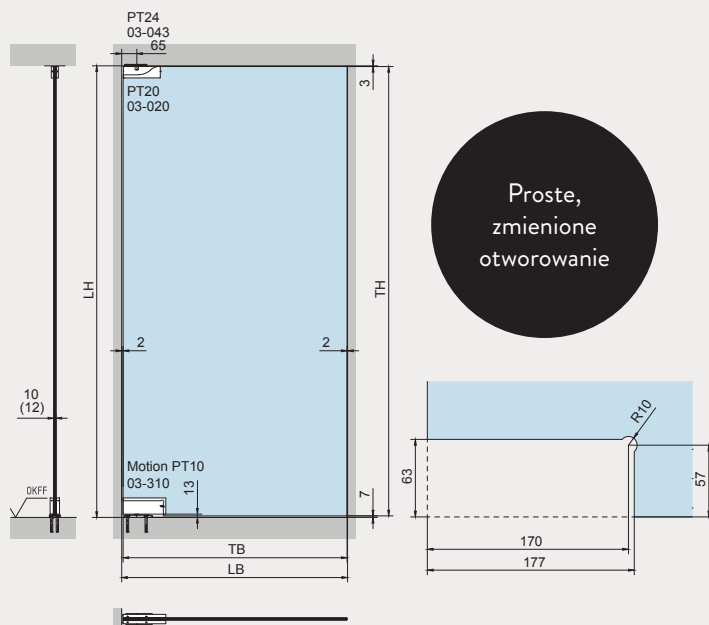

Czy masz jakieś pytania?

Z przyjemnością odpowiemy na każde z nich!

www.dormakaba.com/pl-pl