



Yale INSTRUKCJA OBSŁUGI SZYFROWANEGO ZAMKNIĘCIA


Aby zmienić fabrycznie ustawiony kod zabezpieczający należy postępować w następujący sposób:

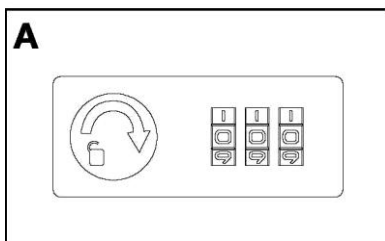

1. Ustawić trzy pokrętła kombinacyjne w takim położeniu, aby uzyskać odczyt: "000".

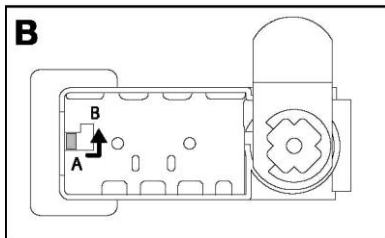

2. Przesunąć dźwigienkę znajdującą się za zamkiem (położenie „A”) do położenia "B".

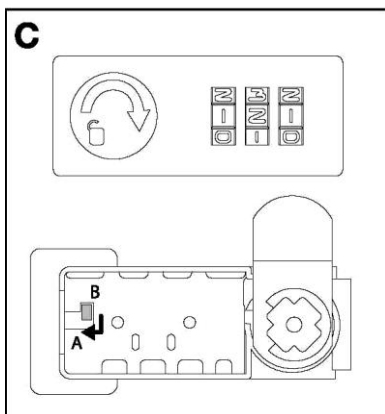

3. Obracając pokrętła kombinacyjne ustawić swój osobisty kod i przesunąć dźwigienkę z położenia „B” do położenia „A”.
4. Osobisty kod zabezpieczający został ustawiony.

Należy pamiętać o zanotowaniu kombinacji w oddzielnym bezpiecznym miejscu. Swoją kombinację można zmieniać dowolną ilość razy.