


Raccordement du verrouillage EM




Contact de verrouillage

Le contact est fermé si le verrouillage EM est alimenté et la contreplaque est correctement en place

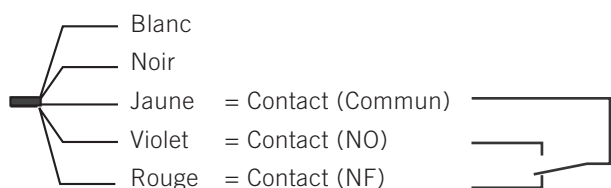


Sélection tension

24 V DC (réglage usine)



12 V DC



Caractéristiques techniques


Alimentation:	12 ou 24 V DC +20% / -10%
Consommation:	370 mA en 12 V DC 185 mA en 24 V DC
Protection:	Par VARISTOR intégrés
Contact:	Max 24 V DC et 200 mA



Circuits sensibles à l'électricité statique


F

Wiring details

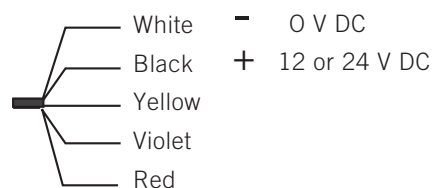


Door locked contact

The door locked contact is closed if the electromagnet is powered and if the armature plate is correctly in place.

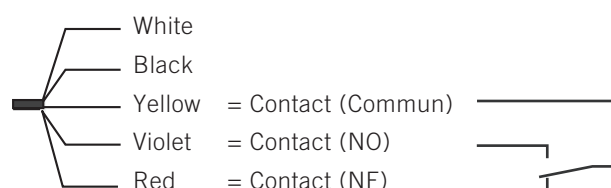


Voltage selection

24 V DC (setting factory)



12 V DC



Technical data

Power supply:	12 or 24 V DC +20% / -10%
Current input:	370 mA with 12 V DC 185 mA with 24 V DC
Protection:	By integrated VARISTOR
Contact:	Max 24 V DC and 200 mA



Static sensitive devices

GB