




ASSA ABLOY DC340

- Samozamykacz z mechanizmem zębatkowym montowany z ramieniem ślizgowym o regulowanej wysokości G195 lub ze standardowym ramieniem ślizgowym G193
- Certyfikat zgodny z normą EN 1154, rozmiar 1-4
- Odpowiednie do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Do drzwi pojedynczych do szerokości 1100 mm

Charakterystyka DC340

- Może być stosowany ze zintegrowaną ukrytą płytą montażową, pasuje do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
- Może być stosowany z prawymi i lewymi drzwiami
- Regulacja wysokości ramienia do 14 mm
- Regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość zatraskiwania oraz regulacja funkcji back-check poprzez regulację frontowych zaworów
- Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
- Zmiana regulacji siły zamykania
- Kąt otwarcia do 180°
- Szeroki zakres aplikacji
- Standardowe kolory: srebrny, biały zbliżony do RAL9016, brązowy zbliżony do RAL8014, czarny zbliżony do RAL9005
- Niestandardowe wykończenia dostępne na zamówienie





Charakterystyka ramienia ślizgowego G195

- Regulowana wysokość do 2 mm
- Ukryte śruby mocujące
- Wymiary instalacyjne; patrz na schemat

Charakterystyka ramienia ślizgowego G193

- Bez ochronnej obudowy
- Widoczne śruby montażowe
- Wymiary instalacyjne; patrz na schemat (wymiary w nawiasach)

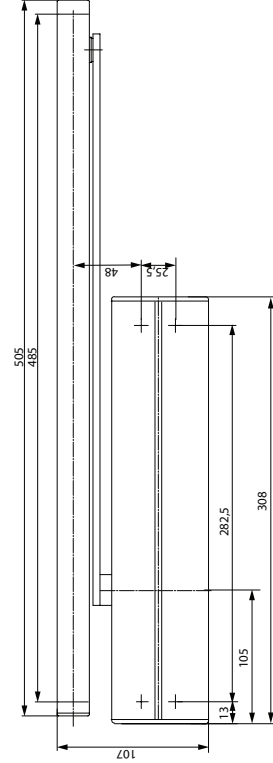

Dane techniczne

Dane techniczne	EN 1 - 4
Zmiana regulacji siły zamykania	1100 mm
Szerokość drzwi do	Tak
Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa	Lewe/Prawe
Kierunek otwierania/zamykania drzwi	Pomiędzy 180° - 0°
Szybkość zamykania	Pomiędzy 15° - 0°
Prędkość zatraskiwania	Powyżej 75°
Funkcja back-check	2,1 kg
Waga	69 mm
Wysokość	63 mm
Głębokość	308 mm
Długość	EN 1154
Certyfikat zgodny z	Tak
Znak CE dla wyrobów budowlanych	

Zalety w skrócie

Segmenty:

Architekci

Zalety	Architekci
- Szeroki zakres zastosowań: do drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych oraz do drzwi standardowych	- Nowoczesny wygląd
- Kompaktowa konstrukcja	- Także same wymiary i wygląd z płytą montażową i bez niej
- Wiele funkcji	

Budowlancy i Instalatorzy

- Dostosowany do prawie wszystkich typów drzwi i ramug
- Szybka i łatwa instalacja
- Szybka i łatwa regulacja
- Odpowiedni dla drzwi prawych i lewych, możliwość montażu na drzwiach lub framudze

Handel

- Jeden produkt pasujący do wszystkich aplikacji
- Akcesoria uzupełniające dostępne dla całej gamy produktów

Użytkownik

- Odporny na wahania temperatury dzięki zaworom termodynamicznym
- Opcja regulacji tłumienia otwierania BC zapewnia ochronę dla drzwi i ścian

Specyfikacja dla DC340

- Samozamykacze ASSA ABLOY DC340 posiadające mechanizm zębatkowy zgodne z normą EN1154
 - Regulowana siła zamykania, rozmiar EN 1-4, dla drzwi do szerokości 1100 mm
 - Regulowana szybkość zamykania, zatraskiwania oraz funkcja back-check poprzez regulację frontowych zaworów
 - W zestawie ze zintegrowaną ukrytą płytą montażową, odpowiednie dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych
 - System regulacji wysokości ramienia do 14 mm dla ułatwienia montażu
 - Odpowiedni dla drzwi prawych i lewych
- Akcesoria:**
- Standardowe
 - ramie ślizgowe G193
 - Ramie ślizgowe z regulowaną wysokością G195
 - Brązowy, zbliżony do RAL8014
 - Płyta montażowa A126
 - Wspornik kątowy A107
 - Płyta montażowa A130
 - do ramienia ślizgowego G193 i G195
 - Wspornik kątowy A104
 - do r. ślizgowego G193
 - Mechaniczny amortyzator A153
 - Urządzenie stałego otwarcia A152 (nie dla drzwi przeciwpożarowych i przeciwdymowych)
- Kolory:**
- Srebrny
 - Biały, zbliżony do RAL9016
 - Brązowy, zbliżony do RAL8014
 - Czarny, zbliżony do RAL9005
 - Indywidualne wykończenie

Tutaj znajdują się indywidualne zalety modeli samozamykaczy.